


Krings trench shoring Parallel Trenching system in Ocho Rios, Jamaica, installing a new sewer line 16' deep. This is a 70' long, 16' deep, 5' wide Parallel system.

*Guia de Deslizamiento Paralela de Krings Trench Shoring en un Proyecto en Ocho Rios, Jamaica, instalando sistema de alcantarillado 5 metros de profundidad. El system es 2.5*

*metros de largo, 5 metros de profundidad, 2.5 metros de ancho.*

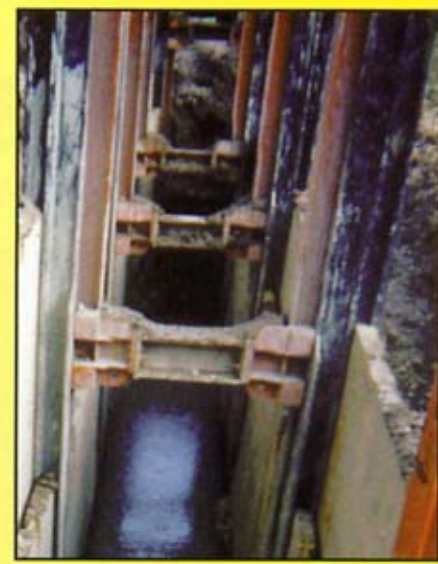

Krings 2 bay pit system 12' wide x 27' long x 16' deep over a 72" outside prestressed concrete pipe. This was for tapping into this pipe to install a 24" valve for a new 24" pipe to be connected into this 72" pipe.

*Sistema de pozos doble de Krings Trench Shoring 4 metros de ancho x 9 metros de largo x 5 metros de profundidad sobre un tubo de concreto de 1800cm de diametro. Eso fue para instalar uno nuevo de 600mm para poder conectar un tubo nuevo de 600mm directamente a el tubo de 1800mm.*



A combination of Krings KS60 trench boxes 8' x 12' and American standard trench boxes 8' x 12' x 4' wide being used to install a high voltage power cable 8' deep on Miami Beach.

*Un combinacion de cajas de zanjas Americanas standard 2400 x 4000 x 1.5m de ancho. Estan instalando un cable de electricidad de alto voltage en Miami Beach.*



Krings KVL light weight trench boxes 6'6" high x 9'10" long and 700 lbs. being used to install electric duct banks on South Beach on Miami Beach. These boxes can be installed with a combination loader-backhoe.

*Caja liviana de Krings para zanjas 2000 alto x 3000 de largo peso 870 kilos se estan usando para instalar lineas de electricidad en South Beach en Miami Beach. Estas cajas se pueden instalar con una retroexcavadora.*



Krings pit system installed at Miami International Airport, 20' x 20' x 12' deep.

*Sistema de pozos de Krings Trench Shoring en un proyecto del Aeropuerto Internacional de Miami, 6.5 metros de ancho x 6.5 metros de largo x 4 metros de profundidad.*



Trench Box 8' x 20' on a job in Santiago, Chile, South America, where Krings Trench Shoring working directly with the contractor helped get the right equipment to do the job and finish the project two months ahead of schedule. We had 8 trench boxes on this job.

*Caja de zanja de largo en un proyecto en Santiago, Chile. Krings Trench Shoring trabajando directamente con el contratista le ayudamos en conseguir el equipo correcto para este trabajo y terminaron 2 meses antes de lo anticipado gracias a este equipo. Habia 8 cajas de zanjas en este proyecto.*